




58

68

78

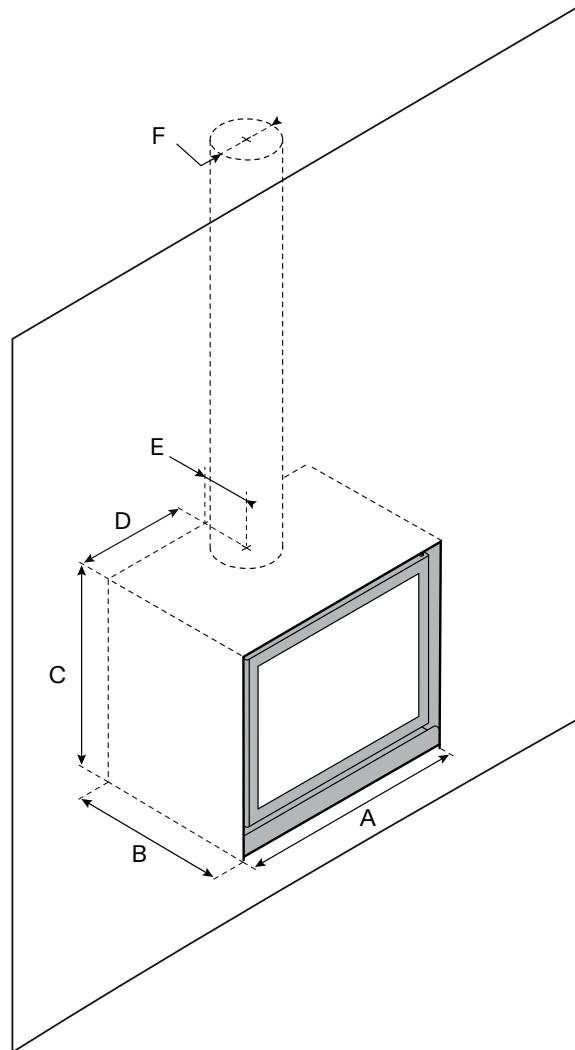

## Produit

• Seulement disponible au Canada

## Performances

Émissions de particules fines	1.5 g/h	1.7 g/h	1.8 g/h
Consommation de bois	4.1 lb/h	4.1 lb/h	4.4 lb/h
Efficacité (EPA)	71 %	66 %	67 %
Puissance maximale	65 000 BTU/h	82 000 BTU/h	86 000 BTU/h
Puissance EPA	27 015 BTU/h	23 727 BTU/h	27 092 BTU/h
Puissance nominale	46 000 BTU/h	50 000 BTU/h	58 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / CSA B415.1-22
Chambre de combustion totale	1.6 pi <sup>3</sup>	1.9 pi <sup>3</sup>	2.2 pi <sup>3</sup>
Bûches - Longueur maximale	17"	21"	25"
Superficie de chauffage estimée	1 400 pi <sup>2</sup>	1 650 pi <sup>2</sup>	2 100 pi <sup>2</sup>
Poids	180 lb	205 lb	228 lb

## Dimensions

[A] Largeur	22 7/8"	26 3/4"	30 3/4"
[B] Profondeur	17 5/16"	17 5/16"	17 5/16"
[C] Hauteur	23 7/8"	23 7/8"	23 7/8"
[D] Centre cheminée - latérale	11 7/16"	13 3/8"	15 3/8"
[E] Centre cheminée - arrière	4 7/16"	4 7/16"	4 7/16"
[F] Diamètre cheminée	6" ou 7"	6" ou 7"	6" ou 7"
Ø Raccord air extérieur	4"	4"	4"
Largeur vitre	17 5/8"	21 5/8"	25 1/2"
Hauteur vitre	16 9/16"	16 9/16"	16 9/16"



Cadres

• Seulement disponible au Canada

**Cadre fin**


contour 1/8"



L	22 7/8"	26 3/4"	30 3/4"
H	23 7/8"	23 7/8"	23 7/8"
Couleur	StûvGrey <input checked="" type="radio"/>		

**Cadre appliqué**


contour 2"



L	26 5/8"	30 5/16"	34 1/4"
H	25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"
Couleur	StûvGrey <input checked="" type="radio"/>		

**Cadre appliqué**


contour 4"



L	30 5/16"	34 1/4"	38 3/16"
H	27 7/16"	27 7/16"	27 7/16"
Couleur	StûvGrey <input checked="" type="radio"/>		

**Cadre appliqué**

contour 6"



L	34 1/4"	38 3/16"	42 1/8"
H	29 7/16"	29 7/16"	29 7/16"
Couleur	StûvGrey <input checked="" type="radio"/>		

**Cadre sur-mesure**

3 côtés



L	variable	variable	variable
H	variable	variable	variable
Couleur	StûvGrey <input checked="" type="radio"/>		