

Poêles à bois

Les s30C sont des poêles à bois à combustion lente qui proposent de nombreuses variations: feu ouvert ou fermé, chauffage performant, grande vue sur le feu, rotation sur 360°, BBQ à l'année et accumulateur de chaleur pour le modèle s30C-H.

Trois portes, trois modes de fonctionnement

Les poêles à bois Stûv 30 possèdent trois portes pour vous offrir une multitude d'utilités. La porte de chargement permet l'ajout simple et rapide d'une bûche et de faire un BBQ à l'occasion. La porte vitrée offre le spectacle du feu alors que se réchauffe l'atmosphère. La porte pleine diffuse une chaleur réconfortante tout au long de la nuit.

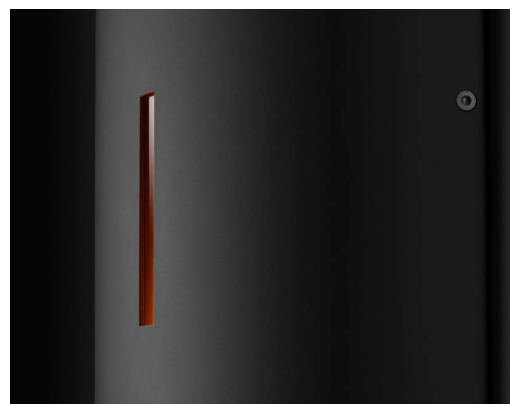

Polyvalence et efficacité

Les s30C à combustion lente sont des poêles à bois qui offrent un rendement parfaitement équilibré entre plaisir et performance. Un chauffage adapté aux constructions d'aujourd'hui et de l'ambiance à volonté.



Des accessoires pratiques et conviviaux

Pare-étincelles, chariot à bûches et même une grille BBQ pour vous sentir toute l'année comme en été.



Des mécanismes ingénieux pour assurer le bon fonctionnement d'un s30C



Déviateur de fumée mobile

Le déviateur mobile des s30C s'ouvre et se ferme lorsque l'on fait pivoter la porte pour changer de mode d'utilisation. Quand la porte est sur le mode « feu ouvert » ou lorsque le s30C est en rotation, le déviateur s'ouvre, ce qui permet l'évacuation des fumées, évitant ainsi un refoulement dans la pièce. Et lorsque le tambour est arrêté sur la porte vitrée ou encore sur la porte pleine, le déviateur se referme pour empêcher les fumées d'être évacuées rapidement, assurant ainsi une deuxième combustion des gaz.



Cendrier amovible

Deux grilles superposées au fond de la chambre de combustion des s30C permettent, lorsqu'elles sont actionnées, d'évacuer les cendres dans le réceptacle prévu à cet effet sous le poêle à bois. Le cendrier amovible des s30C offre une manipulation simple et rapide des cendres.



Parement à double paroi

Les parements à double paroi positionnés à l'arrière des s30C servent à restituer la chaleur dans la pièce mais agissent aussi comme isolant. Grâce à ces doubles parois, il est possible d'installer un poêle à bois comme les s30C à seulement 8 po de tout matériau combustible.



Rotation sur 360°

Les s30C ont la possibilité d'une rotation allant jusqu'à 360°. La rotation de l'appareil est déterminée par son emplacement dans la pièce et peut être ajustée à chaque 15°.



Connecteur à la prise d'air extérieur intégré

Ce connecteur situé sous les s30C est un espace de 9,5 po qui permet de raccorder directement la prise d'air extérieur à la chambre de combustion. Un joint de silicone complète le connecteur, ce qui rend cette installation étanche à l'air provenant de l'extérieur de la maison.

Quand la performance sublime le feu

 COMBUSTION
 CONVECTION



[1] L'air nécessaire à la combustion arrive directement sous l'appareil via un espace de 9,5 po qui permet de raccorder directement la prise d'air extérieur à la chambre de combustion.

[2] L'injection d'air dans le haut de la chambre de combustion permet une deuxième combustion des gaz afin d'éliminer le rejet de particules fines dans l'air.

[3] Les gaz, une fois brûlés, sont évacués par le conduit de fumée.

[4] L'air de balayage chasse de la vitre les poussières provenant de la combustion pour une vue impeccable sur le feu.


[5] L'air ambiant capté dans la pièce de vie circule le long de la chambre de combustion et absorbe la chaleur.

[6] Une fois réchauffé, l'air ambiant ressort naturellement par le haut de l'appareil et diffuse dans la pièce une chaleur réconfortante.




Trois modèles de s30C
pour répondre à vos besoins

s[30C]one




Performances	
Émissions de particules fines	1.8 g/h
Consommation de bois	5.5 lb/h
Efficacité EPA	74 %
Puissance maximale	47 000 BTU/h
Puissance EPA	17 049 BTU/h
Puissance nominale	33 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA
Volume chambre de combustion	1 pi ³
Bûches - Longueur maximum	16"
Superficie de chauffage estimée	900 pi ²
Poids	248 lb

s[30C]




Performances	
Émissions de particules fines	1.8 g/h
Consommation de bois	5.5 lb/h
Efficacité EPA	74 %
Puissance maximale	47 000 BTU/h
Puissance EPA	17 049 BTU/h
Puissance nominale	33 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA
Volume chambre de combustion	1 pi ³
Bûches - Longueur maximum	16"
Superficie de chauffage estimée	900 pi ²
Poids	284 lb

s[30C]H



Performances	
Émissions de particules fines	1.8 g/h
Consommation de bois	5.5 lb/h
Efficacité EPA	74 %
Puissance maximale	47 000 BTU/h
Puissance EPA	17 049 BTU/h
Puissance nominale	33 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA
Volume chambre de combustion	1 pi ³
Bûches - Longueur maximum	16"
Superficie de chauffage estimée	900 pi ²
Poids	273 lb (+330 lb)

Finitions

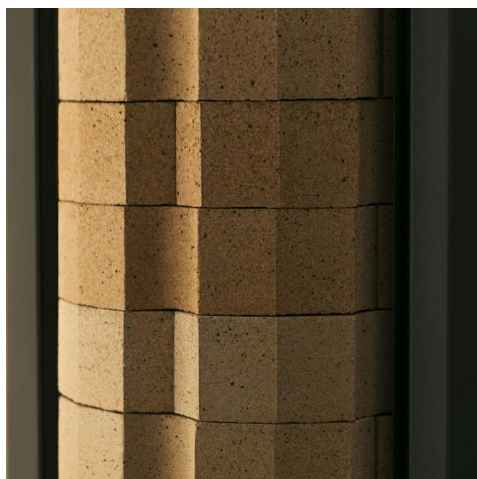


Accumulateur de chaleur s30C-H

Un noyau composé de briques réfractaires accumule une partie de la chaleur lorsque l'appareil est en fonction. Le poêle à bois peut rayonner plusieurs heures après l'extinction du feu.



Pare-étincelles s30C

Muni de poignées en bois profilées, le pare-étincelles vous permet de profiter d'un feu ouvert en toute sécurité.

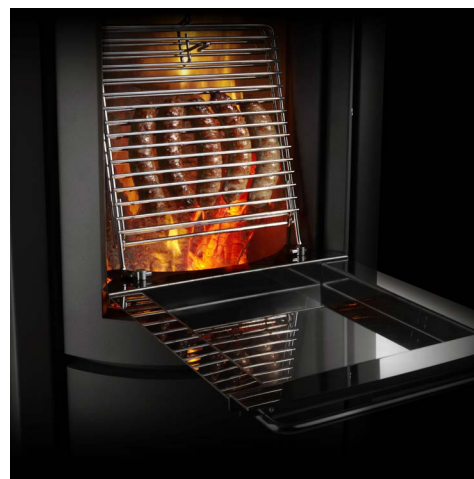

Grille BBQ

Les aliments cuisent par rayonnement sans toucher aux flammes. Les jus de cuisson sont recueillis dans le plateau en inox, et les odeurs sont aspirées par la cheminée.



Plaque de sol

Faite d'acier d'une épaisseur de 14 ga et respectant les normes de sécurité, cette plaque protège le sol des braises qui pourraient y tomber. Son design est conçu en fonction de la rotation des s30C.



Chariot à bûches

Le chariot à bûches offert en deux formats est la solution idéale pour ranger le bois. Grâce à ses roues en silicone, il se déplace aisément.

Disponible en 2 formats:

- 13 $\frac{3}{8}$ x 15 $\frac{3}{4}$ x 40 $\frac{1}{2}$
- 15 $\frac{1}{2}$ x 20 $\frac{1}{2}$ x 50 $\frac{3}{4}$



Mobilobox


Le Mobilobox, en plus de se manipuler facilement, offre un rangement intégré pour disposer le petit bois, les allumettes et les allume-feu.

Accessoires



Connecteur arrière pour raccordement de prise d'air extérieur

Ce connecteur est conçu pour être installé à l'arrière des s30C et permet de raccorder la prise d'air extérieur à la chambre de combustion. Utile lorsqu'il est impossible d'amener l'air extérieur sous le poêle à bois.

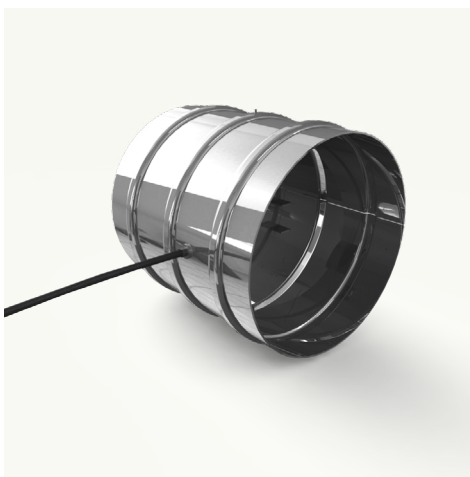

Clapet d'air

Ce clapet permet de fermer hermétiquement l'entrée d'air extérieur lorsque l'appareil ne fonctionne pas. Cet accessoire est fortement recommandé pour les maisons aux standards d'étanchéité très élevés.

Disponible en 4 ou 6 po.



Kit de raccordement pour prise d'air extérieur

Ce kit permet de raccorder la prise d'air extérieur de la maison au connecteur adapté pour chaque appareil. Il comprend un conduit isolé de 4 po de diamètre et de 12 pi de long ainsi qu'une grille blanche.



Peinture Gris Stûv

Vaporisateur de 400 ml de peinture liquide idéal pour camoufler les égratignures et faire les retouches ou encore pour peindre le conduit de fumée de la même couleur que l'appareil.