







Produit

66/50

76/55

76/60

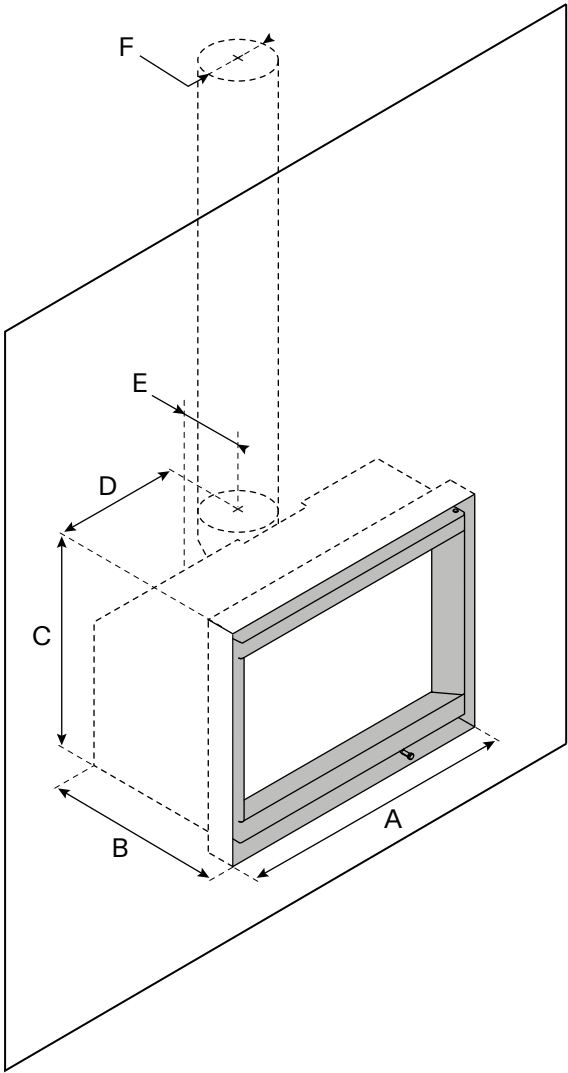

Performances

Émissions de particules fines	1.8 g/h	1.9 g/h	1.2 g/h
Consommation de bois	3.3 lb/h	3.7 lb/h	3.5 lb/h
Efficacité EPA	67 %	68 %	69 %
Puissance maximale	49 000 BTU/h	58 000 BTU/h	64 000 BTU/h
Puissance EPA	19 316 BTU/h	21 732 BTU/h	21 067 BTU/h
Puissance nominale	34 000 BTU/h	39 000 BTU/h	44 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA	UL / ULC / EPA	UL / ULC / EPA
Volume chambre de combustion	1.1 pi³	1.6 pi³	1.6 pi³
Bûches - Longueur maximale	16"	20"	20"
Superficie de chauffage estimée	1 000 pi²	1 300 pi²	1 400 pi²
Poids	165 lb	190 lb	200 lb


Dimensions

[A] Largeur	24 ½"	28 ⅞"	28 ⅞"
[B] Profondeur	16 ¼"	16 ¼"	16 ¼"
[C] Hauteur	19 ¼"	21 ¼"	23 ¾"
[D] Centre cheminée - latérale	11 ⅝"	13 ⅜"	13 ⅝"
[E] Centre cheminée - arrière	4 ⅛"	4 ⅛"	4 ⅛"
[F] Diamètre cheminée	6"	6"	6"
Ø Raccord air extérieur	4"	4"	4"
Largeur vitre	20 ⅞"	24 ½"	24 ½"
Hauteur vitre	12 ⅞"	14 ⅞"	16 ⅞"






Cadre fin
contour 1/8"




L	26"	29 15/16"	29 15/16"
H	19 11/16"	21 11/16"	23 5/8"
Couleur	Noir ●		

Cadre appliqué
contour 2"




L	29 3/8"	33 5/16"	33 5/16"
H	21 3/8"	23 3/8"	25 5/16"
Couleur	Noir ●		

Cadre appliqué
contour 4"




L	33 5/16"	37 1/4"	37 1/4"
H	23 3/8"	25 5/16"	27 5/16"
Couleur	Noir ●		

Cadre appliqué
contour 6"



L	37 1/4"	41 3/16"	41 3/16"
H	25 5/16"	27 5/16"	29 1/4"
Couleur	Noir ●		

Cadre sur mesure
3 côtés et 4 côtés



L	variable	variable	variable
H	variable	variable	variable
Couleur	Noir ●		