Stûv 6–in
Fiche technique

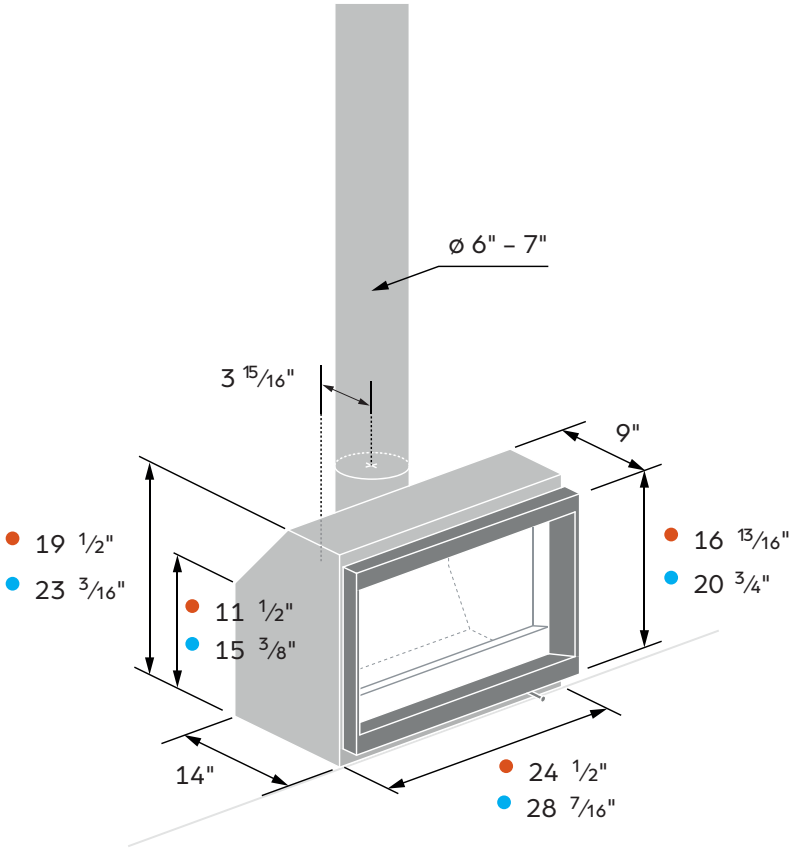

AVANTAGES

Puissance de chauffe adaptée aux plus petits espaces

•

Précision d'assemblage

•

Calibrage automatique de l'entrée d'air de combustion

•

Génère peu de cendres

•

Simple à allumer

•

Convient à tous les âtres de maçonnerie

•

Performance environnementale





Format	● **66x50**	● **76x60**
Certification	EPA | CSA B415 ULC S628 | UL 1482–7	EPA | CSA B415 ULC S628 | UL 1482–7
Efficacité (EPA)	68,4%	68,3%
Longueur max. des bûches	16″	20″
Puissance maximale (BTU)	34 000	48 000
Superficie de chauffage	1 000 pi^2	1 400 pi^2
Chambre de combustion	1.08 pi^3	1.58 pi^3
Émission de particules	1,93 g/h	1,89 g/h
Poids	165 lb	200 lb
Raccordement air extérieur	ø 4"	ø 4"
Protection sol	36 9/16" x 16 1/8"	40 1/2" x 16 1/8"
Largeur de la vitre	20 9/16"	24 1/2"
Hauteur de la vitre	12 1/16"	16"

Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

CADRES DE FINITION

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Faire un choix entre :

			66X50	76X60
FIN		Largeur	26"	29 15/16"
		Hauteur	19 11/16"	23 5/8"
APPLIQUÉ 2″		Largeur	29 3/8"	33 5/16"
		Hauteur	21 3/8"	25 5/16"
APPLIQUÉ 4″		Largeur	33 5/16"	37 1/4"
		Hauteur	23 3/8"	27 5/16"
APPLIQUÉ 6″		Largeur	37 1/4"	41 3/16"
		Hauteur	25 5/16"	29 1/4"

Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

COULEUR DISPONIBLE

Noir mat – STOVE BRIGHT 6304