


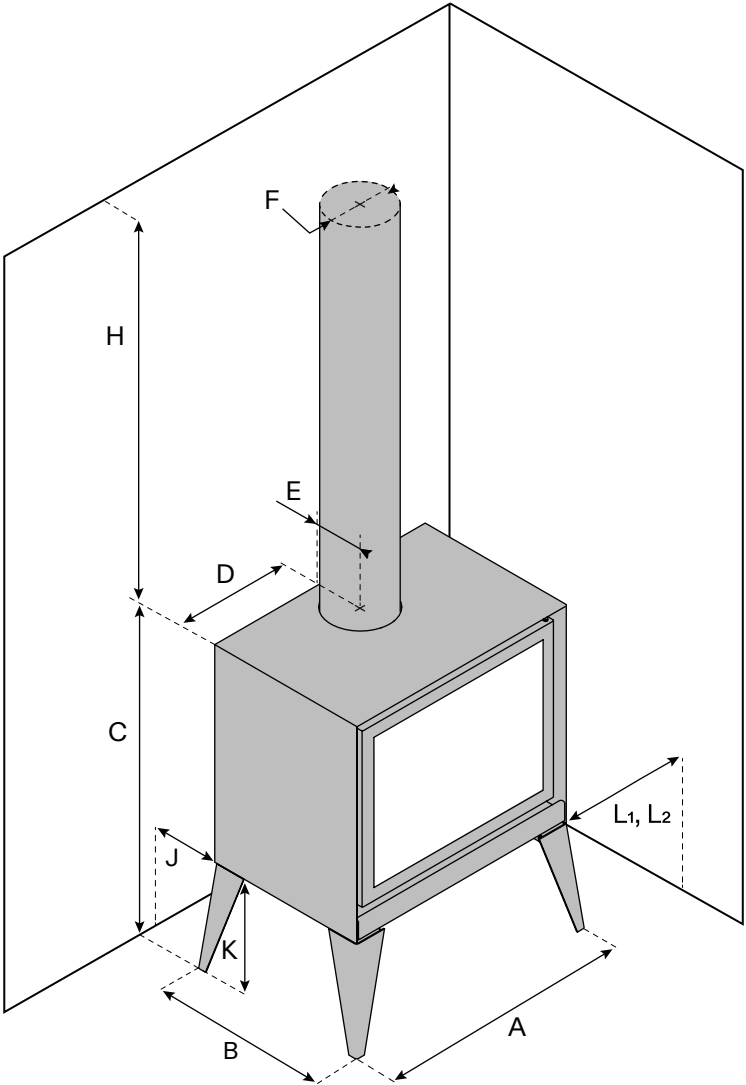

- Gris Stûv
- Noir

Pour vérifier les dimensions, les données de performance et autres prérequis pour une installation sécuritaire et conforme aux normes en vigueur, veuillez toujours vous référer à la notice d'installation disponible sur le site www.stuvamerica.com.

Produit	58	68	78
Performances			
Émissions de particules fines	1.5 g/h	1.7 g/h	1.8 g/h
Consommation de bois	4.1 lb/h	4.1 lb/h	4.4 lb/h
Efficacité EPA	71 %	66 %	67 %
Puissance maximale	65 000 BTU/h	82 000 BTU/h	86 000 BTU/h
Puissance EPA	27 015 BTU/h	23 727 BTU/h	27 092 BTU/h
Puissance nominale	46 000 BTU/h	50 000 BTU/h	58 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22
Volume chambre de combustion	1.6 pi³	1.9 pi³	2.2 pi³
Bûches - Longueur maximale	17"	21"	25"
Superficie de chauffage estimée	1 400 pi²	1 650 pi²	2 100 pi²
Poids	267 lb	289 lb	318 lb
Dimensions			
[A] Largeur	24 13⁄16"	28 13⁄16"	32 13⁄16"
[B] Profondeur	20"	20"	20"
[C] Hauteur	35 9⁄16"	35 9⁄16"	35 9⁄16"
[D] Centre cheminée - latérale	12 7⁄16"	14 7⁄16"	16 7⁄16"
[E] Centre cheminée - arrière	5 1⁄8"	5 1⁄8"	5 1⁄8"
[F] Diamètre cheminée	6" ou 7"	6" ou 7"	6" ou 7"
[H] Dégagement plafond min.	24 1⁄2"	24 1⁄2"	24 1⁄2"
[J] Dégagement arrière min.	7"	7"	7"
[K] Hauteur de la base	11 9⁄16"	11 9⁄16"	11 9⁄16"
[L1] Dégagement latéral min.	12"	12"	12"
[L2] Dégagement latéral alcôve min.	15"	15"	15"
Ø Raccord air extérieur	4"	4"	4"
Largeur vitre	17 5⁄8"	21 5⁄8"	25 1⁄2"
Hauteur vitre	16 9⁄16"	16 9⁄16"	16 9⁄16"