

OUTILS À PRÉVOIR















Perceuse-visseuse



Embout Torx 25







Hammer



REQUIRED TOOLS

Level



Impact driver





IMPORTANT

Ce document est une notice complémentaire de la notice d'installation du **Stûv 21**. Ces informations doivent être suivies afin de réussir l'installation. Repérer le symbole dans la notice d'installation du Stûv 21 pour savoir quand vous y référer.





IMPORTANT

This document is an additional manual to the Stûv 21 installation manual. For a successful installation, it is important to follow these instructions carefully. Look for this symbol in the **Stûv 21** installation manual to know when to refer to this manual.

TABLE DES MATIÈRES | TABLE OF CONTENTS

RECOMMENDATIONS

! ATTENTION

- **1** La peinture du cadre est fragile. Manipuler avec soin et faire attention avec les accessoires et les outils pouvant abîmer la peinture.
- **2** Respecter toutes les recommandations inscrites dans la notice du Stûv 21.
- **3** Installer le cadre avant la finition des murs. Il sera alors plus facile de découper le matériau de finition exactement aux bonnes dimensions.
- **4** Le foyer se fera idéalement avec un debord de ³/16" vers l'avant. Cela éloignera légèrement la chaleur et masquera d'éventuelles imprécisions de maçonnerie.
- **5** Ce cadre n'est pas un composant structurel et n'est pas conçu pour supporter un poids.
- **6** Les trous situés dans l'aile du cadre ne servent pas à fixer le cadre. Ne jamais visser dans le foyer.

NOTE

Ce cadre a été conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre revendeur.

1. DIMENSIONS



3

1. INSTALLATION



5

ATTENTION

- **1** The painting on the frame is fragile. Handle with care and be careful with accessories and tools that could damage the paint.
- **2** Follow all recommendations written in Stûv 21 instruction manual.
- **3** Install the frame before the wall finishing. It will facilitate cuttinf of the finishing material to the right dimensions.
- **4** The ideal positionning is with a ³/16" protursion at the front. This prevent the heat from getting too close to the wall and hides any imperfections in the brickwork.
- **5** This frame is not a structural component. It is not designed to bear weight.
- **6** The holes in the frame's wing pieces are not for attaching the frame. Never screw anything in the fireplace.



NOTE

This frame has been designed to offer you maximum comfort and safety. If however you are in any way dissatified with the product, please contact your reseller.

CADRE FIN STÛV 21 THIN EDGE FRAME STÛV 21






CADRE FIN 3" (pour matériau de finition 1/2" à 1 1/2") FINE FRAME 3" (for finishing material 1/2" à 1 1/2")

3" B*

* Dimensions extérieures Outside dimensions

3''	CODE	A *	В*	Épaisseur du cadre Frame thickness
21-85	13210105	31 ³ /16"	24 1/16"	5/32"
21-95	13210205	35 1/8"	27 1/4"	5/32"
21-105	13210305	39 1/16"	18 ³ /4"	5/32"
21-125	13210405	46 15/16"	24 1/16"	5/32"

CADRE FIN 4" (pour matériau de finition 1 $\frac{1}{2}$ " à 2 $\frac{1}{2}$ ") FINE FRAME 4" (for finishing material 1 $\frac{1}{2}$ " à 2 $\frac{1}{2}$ ")

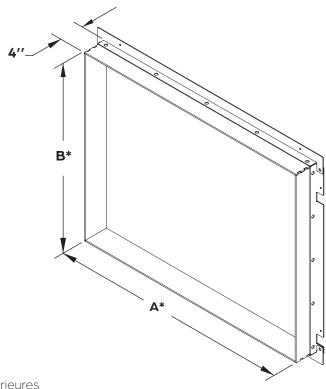

* Dimensions extérieures Outside dimensions


4′′	CODE	A *	B*	Épaisseur du cadre Frame thickness
21-85	13210505	31 ³ /16"	24 1/16"	⁵ /32"
21-95	13210605	35 1/8"	27 1/4"	5/32"
21-105	13210705	39 1/16"	18 3/4"	5/32"
21-125	13210805	46 ¹⁵ / ₁₆ "	24 1/16"	⁵ /32"







Étape 1 Retirer les 4 traverses de fintion autour de l'âtre. Les deux traverses verticales ne seront plus utiles.

Étape 2 À l'aide d'un tournevis plat, ouvrir à l'horizontal (90°) les 4 languettes situées sur les montants avant du foyer.





Step 1 Remove finishing trims from around the hearth. Both vertical trims are not longer required.













Étape 3 Glisser le cadre sur les 4 languettes préparées précédemment en vérifiant le sens de fixation du cadre par la flèche se trouvant à l'arrière du cadre.

Étape 4 À l'aide d'un niveau, aligner le cadre avec la coiffe du Stûv 21.





Step 3 Slide the frame onto the 4 tabs opened earlier. Make sure the frame is the right side (size indicated by an arrow on the back of the frame).

Step 4 Using a level, check that the frame is flush with the Stûv 21 hearth opening.

CADRE FIN STÛV 21 THIN EDGE FRAME STÛV 21



Étape 5 À l'aide d'un marteau, replier les 4 languettes pour former des crochets pardessus le cadre.

Ne pas visser le cadre fin dans le foyer. Celui-ci est suffisamment soutenu par les crochets.

Étape 6 Revisser les deux traverses de fintion horizontales en les positionnant à leur ouverture maximale.





NOTE


Ne pas visser le fibrociment dans le foyer. Utiliser les traverses de finition ou la charpente pour fixer les matériaux de finition.


Étape 7 Découper le fibrociment dans une seule pièce pour éviter la déformation. Poser le panneau autour du cadre fin.

Étape 8 Terminer l'installation avec des cornières et du plâtre ou tout autre parement mural **non combustible**









Step 5 Using a hammer, form hooks with the tabs over the frame.

Do not screw the thin edge frame in the fireplace. The frame is held by the hooks.

Step 6 Replace the horizontal finishing trims and adjust to the last slot for maximum opening.



NOTE

Only the finishing trims and wall framing should be used to affix finishing materials. Do not drill any screws into the fireplace.

Step 7 Cut the cement board in one piece to prevent it from cracking. Place the board around the thin edge frame.

Step 8 Finish the installation with metal trims and high temperature plaster or any other **noncombustible** finishing material.

CADRE FIN STÛV 21 THIN EDGE FRAME STÛV 21

