


# Stûv 21 double face

## Fiche technique

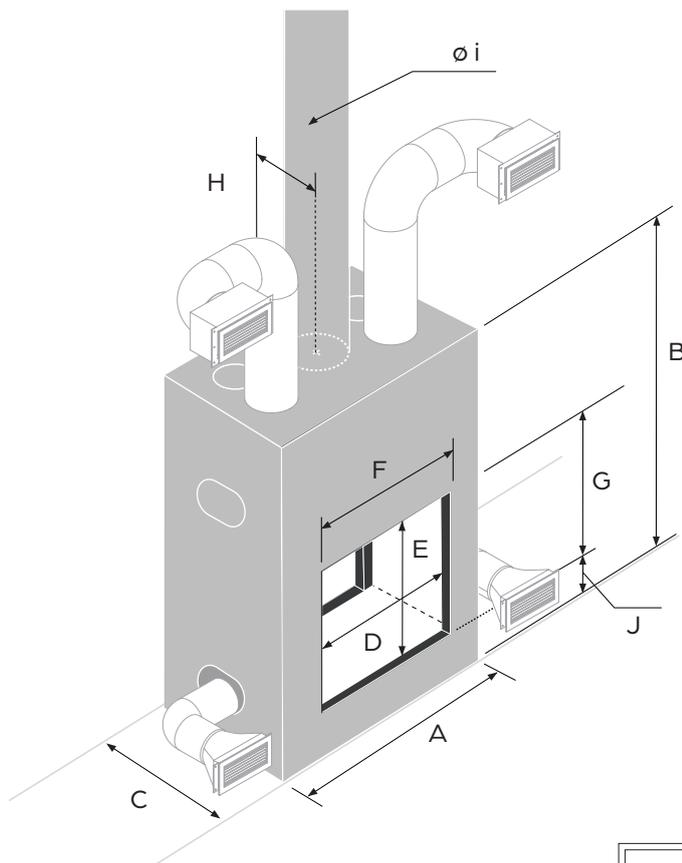

### AVANTAGES

- Hybride : Feu ambiant ou chauffage d'appoint
- 
- Système de convection modulable de série
- 
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- 
- Composants mécaniques accessibles
- 
- Grande puissance de chauffe
- 
- Simple à allumer
- 
- Génère peu de cendres
- 
- Design minimaliste
- 
- Grande vue sur le feu
- 
- Facile d'entretien

\*Ces puissances nominales ont été obtenues selon un protocole européen.  
Pour de plus amples renseignements consultez : <https://stuvamerica.com/fr/inspirations/conseils-techniques/puissance-btu/>




Format	21-85 DF	21-95 DF	21-125 DF
Longueur max. des bûches	24"	28"	40"
Puissance nominale*	48 000 BTU/h	50 000 BTU/h	61 000 BTU/h
Superficie de chauffage	1 400 pi <sup>2</sup>	1 600 pi <sup>2</sup>	1 800 pi <sup>2</sup>
Chambre de combustion	6.5 pi <sup>3</sup>	8.4 pi <sup>3</sup>	10.6 pi <sup>3</sup>
Système de convection	standard	standard	standard
Raccordement air extérieur	ø 6"	ø 6"	ø 6"
Poids	752 lb	855 lb	960 lb
A - Largeur	39 3/4"	43 5/8"	55 1/2"
B - Hauteur	59 1/8"	63 1/2"	59 1/8"
C - Profondeur	29 5/8"	29 5/8"	29 5/8"
D - Largeur vitre	26 1/2"	30 3/8"	42 1/8"
E - Hauteur vitre	21 1/16"	24 1/4"	21 1/16"
F - Largeur ouverture	30 3/4"	34 7/8"	46 1/2"
G - Hauteur ouverture	23 3/4"	26 15/16"	23 3/4"
H - Position cheminée	15 3/4"	15 3/4"	15 3/4"
i - Diamètre cheminée	10"	12"	12"
J - Niveau ouverture	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"

## CADRES & DEVANTURES




fin	21-85	21-95	21-105	21-125
L	31 5/8"	35 3/16"	39 1/8"	47"
H	24 1/8"	27 1/4"	18 13/16"	24 1/8"

● StûvGrey uniquement




appliqué	21-85	21-95	21-105	21-125
L	35 5/8"	39 5/8"	43 1/2"	51 3/8"
H	28 1/2"	31 5/8"	23 1/4"	28 1/2"

● StûvGrey uniquement



SF4	21-85	21-95	21-105	21-125
L	49 3/4"	53 3/4"	57 5/8"	65 1/2"
H	42 5/8"	45 3/4"	37 3/8"	42 5/8"


● ○ ● ● ●



SF5	21-85 SF	21-95	21-105	21-125
L	42 5/8"	46 5/8"	50 1/2"	58 1/2"
H	81 3/4"	88"	78 3/4"	81 3/4"

● ○ ● ● ●


Système de convection intégré



SF6	21-85	21-95	21-105	21-125
L	42 5/8"	46 5/8"	-	58 1/2"
H	81 3/4"	88"	-	81 3/4"

● ○ ● ● ●

Système de convection intégré



SF8	21-85	21-95	21-105	21-125
L	-	-	94 1/2"	-
H	-	-	18 7/8"	-

● StûvGrey uniquement

Dimensions hors tout L = Largeur | H = Hauteur

Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.