






Produit

✳ Seulement disponible au Canada

58

68

✳ 78




Performances

Émissions de particules fines	1.5 g/h	1.7 g/h	1.8 g/h
Consommation de bois	4.1 lb/h	4.1 lb/h	4.4 lb/h
Efficacité (EPA)	71 %	66 %	67 %
Puissance maximale	65 000 BTU/h	82 000 BTU/h	86 000 BTU/h
Puissance EPA	27 015 BTU/h	23 727 BTU/h	27 092 BTU/h
Puissance nominale	46 000 BTU/h	50 000 BTU/h	58 000 BTU/h
Certifications	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / EPA / CSA B415.1-22	UL / ULC / CSA B415.1-22
Chambre de combustion totale	1.6 pi ³	1.9 pi ³	2.2 pi ³
Bûches - Longueur maximale	17"	21"	25"
Superficie de chauffage estimée	1 400 pi ²	1 650 pi ²	2 100 pi ²
Poids	250 lb	272 lb	300 lb

Dimensions

[A] Largeur	22 7⁄8"	26 3⁄4"	30 3⁄4"
[B] Profondeur	18"	18"	18"
[C] Hauteur	24 5⁄8"	24 5⁄8"	24 5⁄8"
[D] Centre cheminée - latéral	11 7⁄16"	13 3⁄8"	15 3⁄8"
[E] Centre cheminée - arrière	5 1⁄8"	5 1⁄8"	5 1⁄8"
[F] Diamètre cheminée	6" ou 7"	6" ou 7"	6" ou 7"
[H] Dégagement plafond min.	24 1⁄2"	24 1⁄2"	24 1⁄2"
[J] Dégagement arrière min.	7"	7"	7"
[L1] Dégagement latéral min.	12"	12"	12"
[L2] Dégagement latéral niche min.	15"	15"	15"
Ø Raccord air extérieur	4"	4"	4"
Largeur vitre	17 5⁄8"	21 5⁄8"	25 1⁄2"
Hauteur vitre	16 7⁄16"	16 7⁄16"	16 7⁄16"

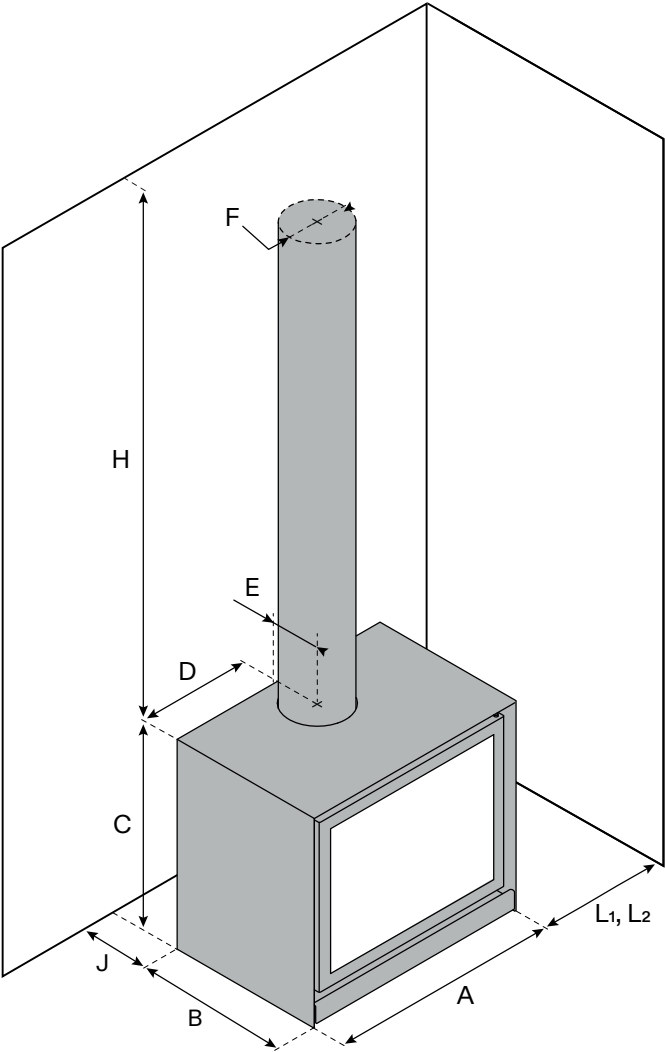

StuvGrey ●

StuvBlack ●